


DRYFAST

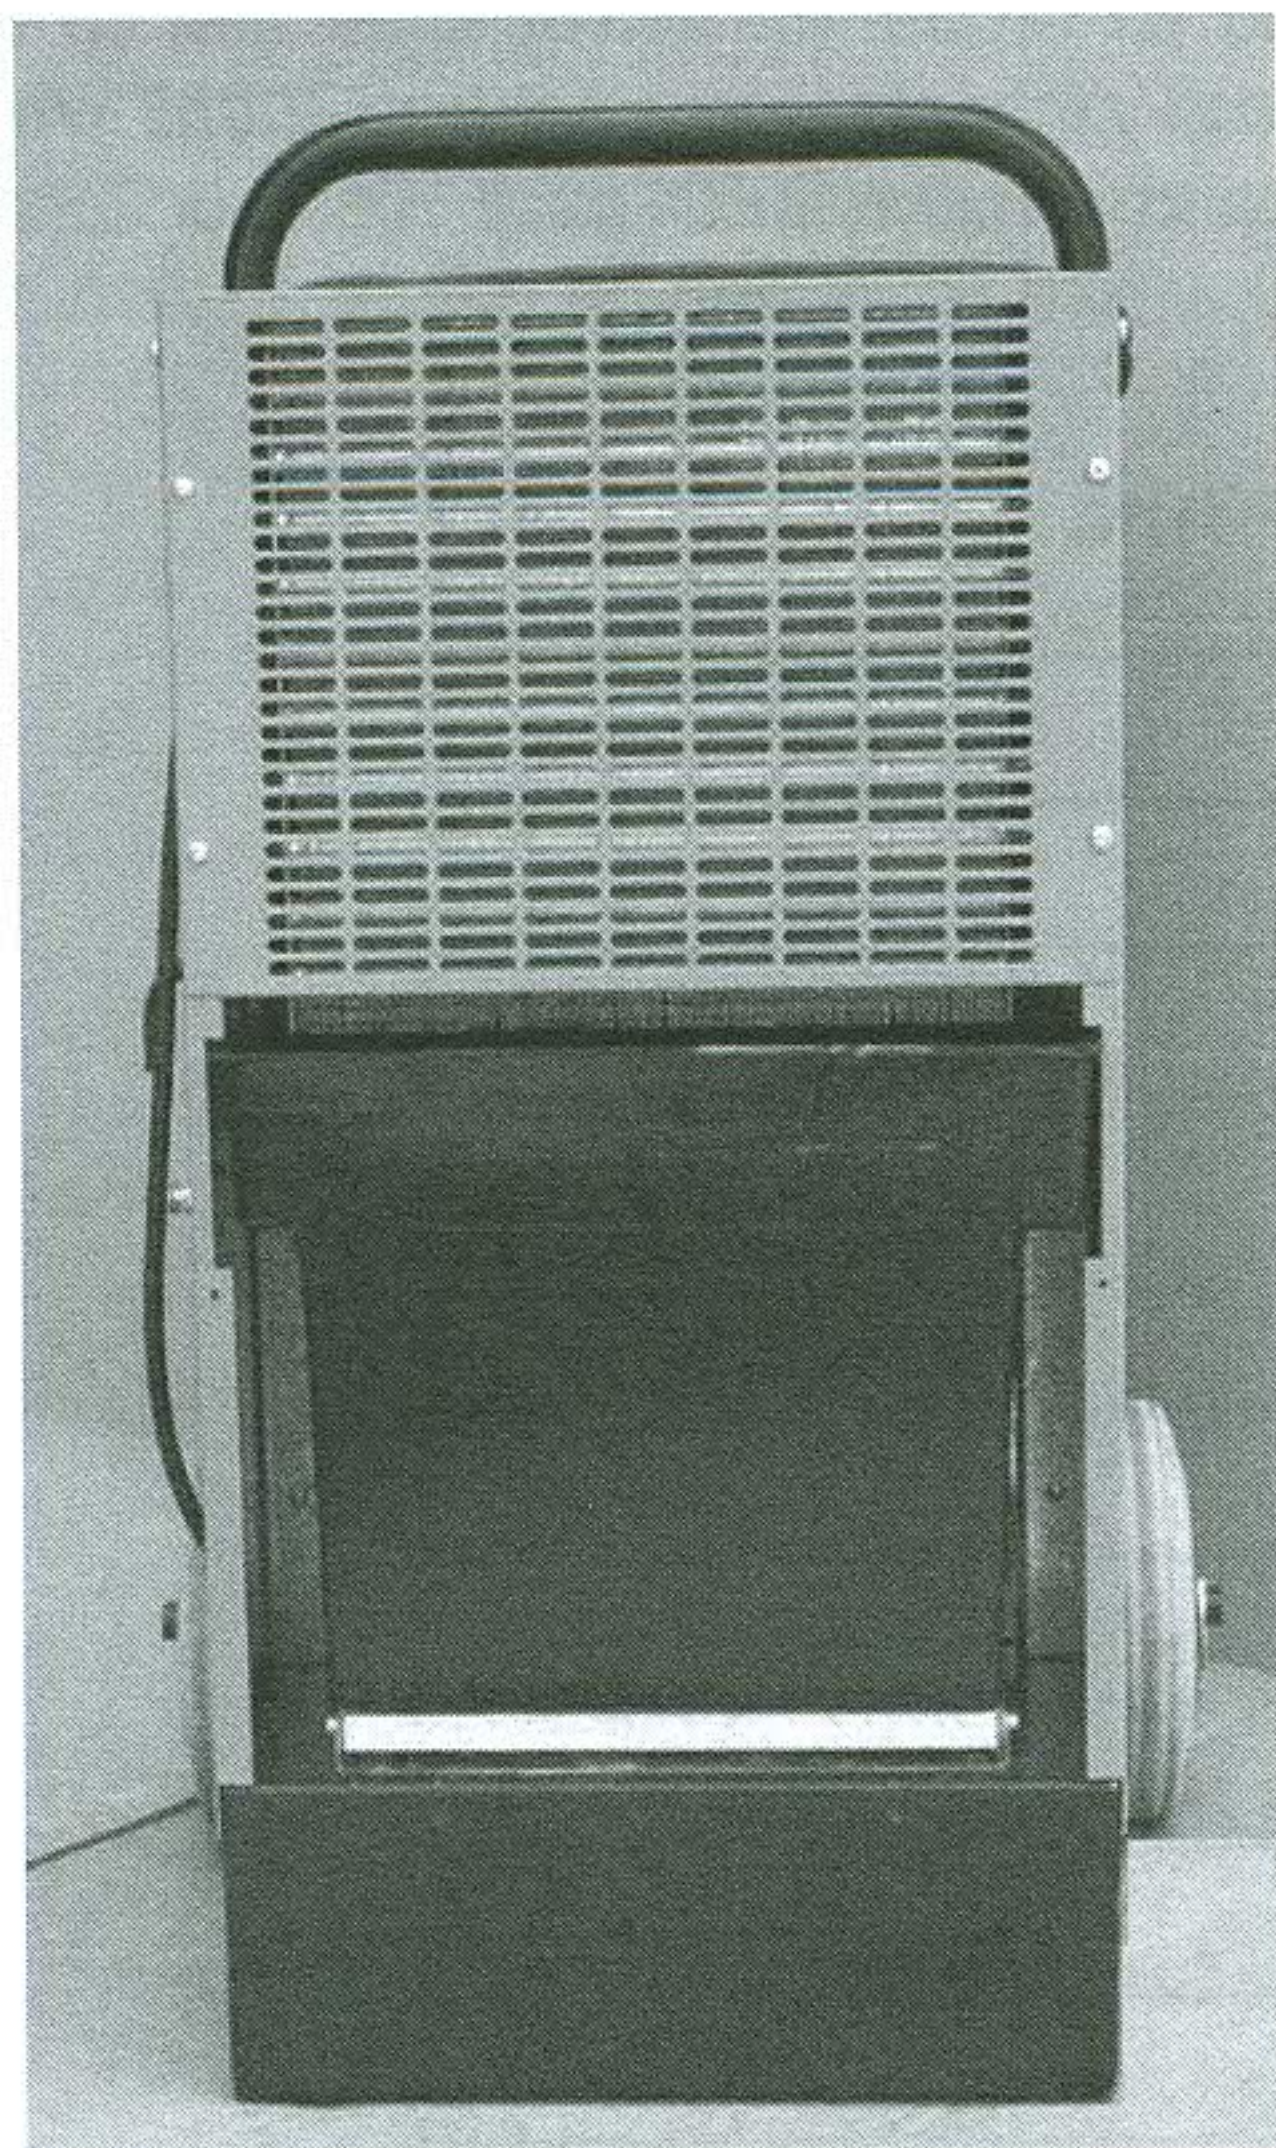

DF200

Gebruikers
Handleiding

Hoe werkt de ontvochtiger

Vochtige lucht wordt aan de voorkant aangezogen door de ventilator en passeert dan de verdamper. In de verdamper wordt de luchttemperatuur verlaagd tot het dauwpunt waardoor het vocht in de lucht condenseert. Waarna water langs de vinnen van de verdamper naar beneden stroomt en wordt afgevoerd via de uitloopaansluiting. De ontvochtigde lucht passeert hierna de condensor. In de condensor wordt de lucht weer opgewarmd en verlaat de ontvochtiger aan de achterzijde. De droge warme lucht vermengt zich met de vochtige lucht waardoor de relatieve luchtvochtigheid langzaam naar beneden gaat. Hierdoor kunnen wanden, plafonds en dergelijke makkelijker hun vocht aan de ruimte afstaan, waardoor deze zullen drogen.

Technische gegevens

MODEL	DF200
Vermogen max.	0.52 kW
Netspanning	230V ~ 50Hz
Stroom max.	2.8 A
Ontvochtigingscapaciteit bij 20°C en 75% r.v	17.2 ltr/24 h
Waterafvoer	9.6 mm uitwendig
Afmetingen: Hoogte	720 mm
Breedte	510 mm
Diepte	480 mm
Gewicht	35kg
HERMETISCHE SYSTEEM	
Koudemiddel R407c	370 gr

R407c aardopwarmingsvermogen 1700.

Elektrische aansluiting

Aarde : Groen-geel

Fase : Bruin

Nul : Blauw

Transport

De ontvochtiger kan zowel rechtop als liggend getransporteerd worden. De ontvochtiger uitsluitend rechtopstaand gebruiken.

Algemeen

1. De ontvochtiger centraal in de ruimte plaatsen. Bij meerdere ontvochtigers de machines gelijk over de ruimte verdelen.
2. Alle ramen en deuren gesloten houden.
3. Openingen tijdelijk afsluiten met zeilen of indien mogelijk met houten platen.
4. De aan- en uitblaaszijde van de ontvochtiger niet afdekken.

Voeding


230V 1~ 50Hz. $\pm 10\%$.

Gebruik uitsluitend een deugdelijke gezeekerde en geaarde aansluiting.

Gebruik geen extreem lange verlengkabels ivm spanningsverlies.

Bij gebruik van een verlenghaspel de haspel geheel uitrollen.

Ontvochtiger pas inschakelen als alle bovengenoemde punten gecontroleerd zijn.

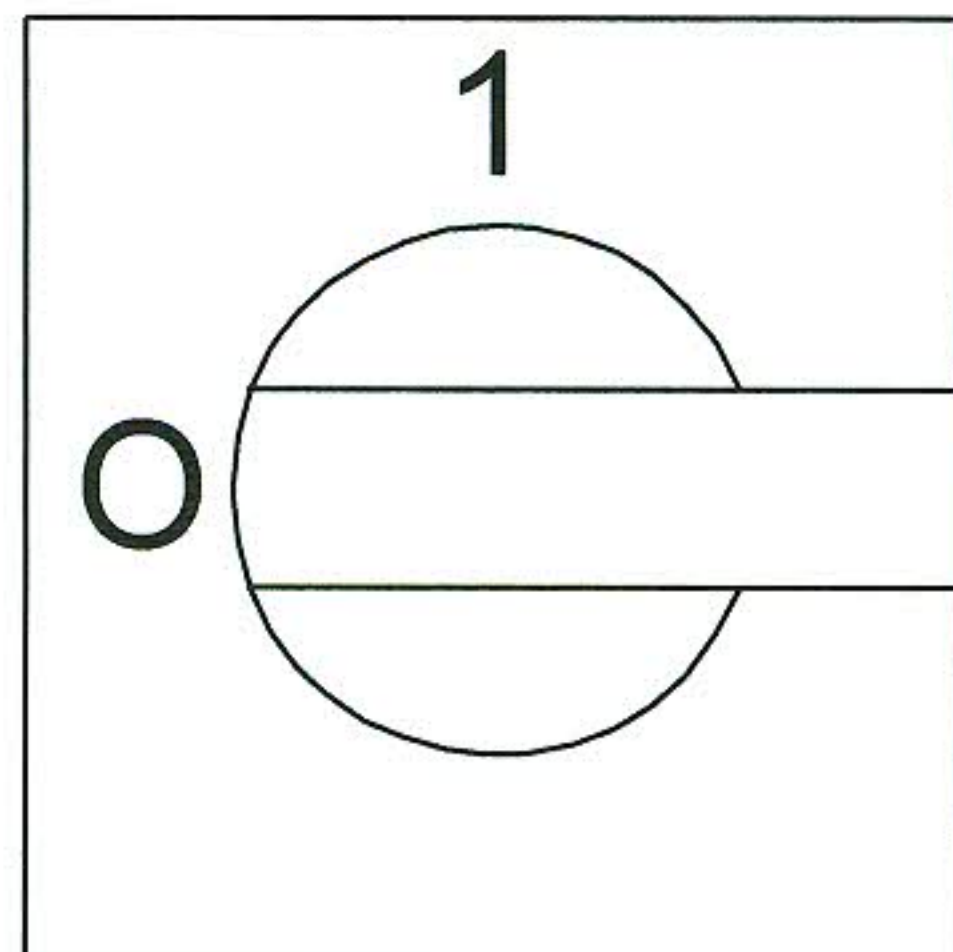

NA HET UITSCHAKELEN ALTIJD 5 MINUTEN WACHTEN VOOR MEN WEER
INSCHAKELT

Veiligheid

1. Stekker uit het stopcontact verwijderen, voor u de ontvochtiger schoonmaakt, of bij reparatie.
2. Nooit de ontvochtiger gebruiken, nadat hij gevallen en/of beschadigd is.
3. Nooit de in- of uitlaatzijde blokkeren.
4. Nooit voorwerpen in de in- of uitlaatzijde steken.
5. Nooit de ontvochtiger in een ruimte laten draaien met kleine kinderen zonder toezicht.
6. Nooit de ontvochtiger in een explosiegevaarlijke ruimte plaatsen.

De bovenkap mag alleen door een gespecialiseerd reparatiebedrijf verwijderd worden.